




# LG Digitally yours

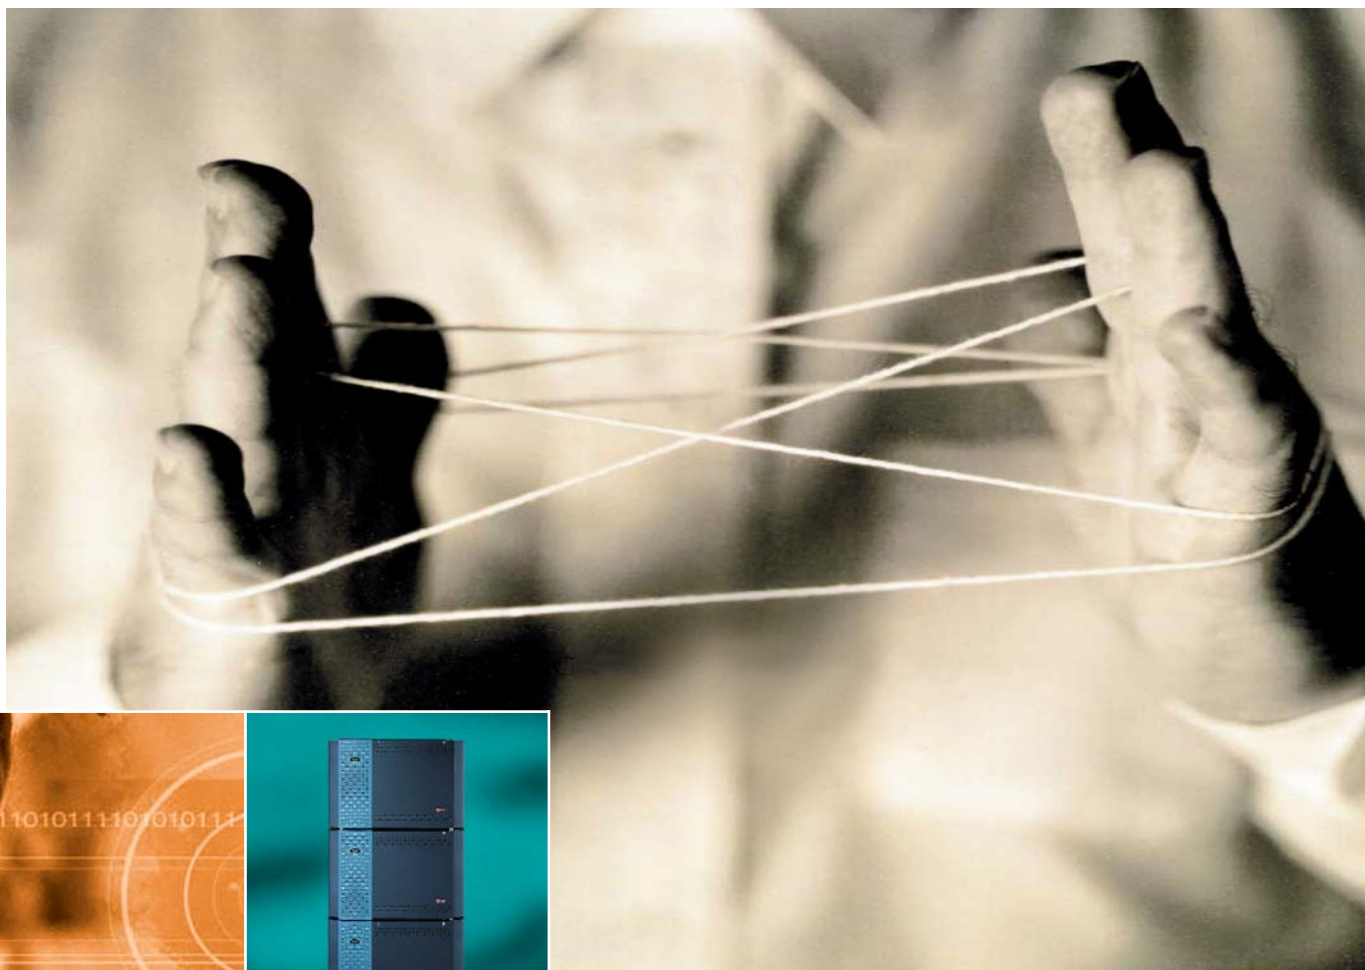

IPLDK 300

## LG, DE OPLOSSING VOOR BEDRIJFSCOMMUNICATIE

LG heeft haar programma telecommunicatie systemen uitgebreid met de IPLDK 300. Deze centrale koppelt het succes en de betrouwbaarheid van de GDK lijn met alle toekomstige technologieën op het gebied van spraak en data overdracht.

De modulaire opbouw van het systeem zorgt ervoor dat alleen de investeringen waar behoefte aan is daadwerkelijk geïmplementeerd worden. Toekomstige behoeften en technologieën kunnen door dit systeem aangeschaft worden als deze gewenst zijn. Hierdoor zullen investeringen pas dan plaats vinden als ze daadwerkelijk gebruikt zullen worden.

Naast alle reeds bekende en traditionele gebruikers mogelijkheden bied de IPLDK 300 een scala aan nieuwe features die de gebruiker in staat stellen een binnenkomende oproep nog sneller en persoonlijker af te handelen waardoor een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk is.

### MOBILITEIT

Mobiliteit op de werkplek neemt vandaag de dag een steeds belangrijkere plaats in. Het gemak van het mobieltje heeft er voor gezorgd dat we ook binnen

ons kantoor niet alleen maar via een "draadje" willen bellen. De IPLDK 300 bied een zeer uitgebreide DECT faciliteit tot 192 handsets en 96 spraakpaden. Doordat er 24 zenders aan te sluiten zijn zal zelfs in grote bedrijven een optimale dekking tot de mogelijkheden behoren.

Dankzij een perfecte roaming en handover zullen de gesprekken naadloos overgenomen worden van zender naar zender.

Om wachten en ergernis te voorkomen kunt u in de IPLDK 300 een voice mail kaart plaatsen die, naast een uitgebreid persoonlijk voice mail geheugen, ook beschikt over zeer moderne automatische attentant. Hiermee kunt u op persoonlijke wijze geheel automatisch de oproep naar de gewenste persoon of afdeling loodsen. Dit kan eventueel door middel van custom call routing (toets 1, toets 2, enz.) Als deze personen in gesprek zijn zal het systeem de oproep afhandelen of doorzenden zoals u dat wenst zonder dat daarbij fysieke arbeid nodig is. Met het LG Voice Mail Interface Board bent u in staat uw bedrijfskosten sterk te laten dalen.

OMSCHRIJVING	IPLDK 300
Afmeting per behuizing	630x410x238 mm
Accu voeding	22-28V(DC)
Netvoeding uitgang	+/-5,+24,-48V
Netvoeding ingang	110/230V
Bekabeling	4(2) Wires Cable
Aantal gesprekspaden interne lijnen	288 lijnen
Netlijnen	200 lijnen(Analoog)
	150 lijnen (met PRI)
Spraakoverdracht	PCM
Dataoverdracht	TDM
Intern DECT-systeem	24 basis zenders
	192 Dect toestellen
Kalender	•
Voorgeprogrammeerde display tekstberichten	•
Indicatie achterlaten bericht	•
Apart belseignaal voor netlijn oproepen	•
Kiezen op naam	•
Stopwatch	•
Nummerweergave (Clip)	•
Uitgaande nummerweergave (Colp)	•
Netlijn nummerweergave	•
Datum & tijd weergave	•
Toestelnummer weergave	•
Notitie geheugen	•
RS-232C aansluiting	•
Deurintercom	•
Noodstroom accu aansluiting	•
Net spanning uitval ondersteuning	•
Deuropener	•
Achtergrondmuziek	•
Wachtwoord	•
Onderscheidende belseignalen	•
Naamherkenning bij terugval	•
Onderdrukt belseignaal	•
Programmeren met de computer	•
Programma aanpassing op afstand	•
Spraakondersteuning bij DISA	•
Doorkiezen (DID)	•
Ruggespraak	•
Multi conferentie	•
Niet storen (DND)	•
Handenvrij kiezen	•
Handenvrij telefoneren	•
Flash toets	•
Privé lijn	•
Beveiliging tegen inbreken op modem/faxlijnen	•
Flexibel nummerplan	•
'Meet-me' omroep	•
Omroep interne groep	•
Omroep externe groep	*
Totale omroep	•
Gespreksregistratie	•
Tijdelijke verandering van serviceklasse	•
Groepsoproep	•
Alarm indicatie	•
Chef/secretaresse schakeling	•
Oproep beantwoorden vanaf ander toestel	•
Diverse instelbare belseignalen	•
Oproep achter gesprek plaatsen	•
Terugbel/boodschap wacht indicatie	•
Externe volgstand	•
Laagste kosten route (LCR)	•
Wachtwoordgebruik	•
Automatisch luidspreker selectie	•
Automatische gesprekverdeling (ACD,UCD)	•
Parkeerlocaties	•
Verkeersanalyse	•
Externe systeemtoegang	•
Netlijn aannemen	•
Alarmnummers	•
Sirene/claxon aansturing	•
Universeel beantwoorden in nachtstand	•
Netlijn toegangbeperking	•
Netlijn doorverbinden	•
MSN ondersteuning	•
Wachtmuziek	•
Service	•
Kostenindicatie	*
Hotelsoftware	*
Instelbare netlijn toewijzing	•
Wacht rij binnenkomende netlijnen	•
Laatste nummer herhaling	•
Verkort kiezen (systeem)	•
Verkort kiezen (toestel)	•
Flexibel nummerplan	•
Computer Telephony Intergratie (CTI)	•
VoIP	*
LAN / WAN verbinding	•

- = Basis uitvoering
- \* = Functie op aanvraag

Modelwijzigingen alsmede druk- en zeffouten voorbehouden. Door een permanent ontwikkelings proces kunnen features wijzigen.

dealer:

## SYSTEEM EIGENSCHAPPEN VAN DE IPLDK 300


OMSCHRIJVING	Capaciteit
Maximaal totaal aantal poorten	300
Netlijn poorten	196
Toestelpoorten	288
DSS Console	4 per toestel
Enkelvoudige toestellen	288
Bedienposten	1 hoofd-, 4 bedienposten
Intercompaden	onbeperkt
<b>Omroep</b>	
Totaal	1 zone
Extern	3 zones
Intern	35 zones
Aansluiting muziekbronnen	1 op MPB, 2 op MISB
Aansluiting externe contacten	4 op MISB, 3 op RAU
Aansluiten externe alarm/ belangang	1 op MISB, 2 op RAU
RS232 seriële poort	2 op MPB, 2 op MISB
<b>Verkort kiezen</b>	
Toestel	100 per toestel (max.1500)
Systeem	3000
Laatste nummer herhalen	Laatste 10 nummers met 32 cijfers
Memo geheugen	48 cijfers
Toon ontvangers	max.80
Netlijn groepen	72
Intercom groepen	15
Toestel groepen	48
DISA lijnen	Elke netlijnpoort
<b>Conferentie</b>	
3 deelnemers	Onbeperkt
4 deelnemers	13
5 deelnemers	5

\*Maximaal aantal poorten kan door aantal kaartsloten en gebruik van niet-toestelkaarten worden beperkt

## SYSTEEMKAARTEN IPLDK 300

PRIB	1 PRI (30B+D)
BRIB	4 ISDN T-interfaces
STIB	4 ISDN S/T-interfaces
LCOB	4 analoge netlijnen
DTIBII	24 digitale systeemtoestellen
DTIB	12 digitale systeemtoestellen
DSIB	6 analoge en 6 systeemtoestellen
SLIBII	12 enkelvoudige toestellen
SLIB	6 enkelvoudige toestellen
WTIB	4 DECT basiszenders
WTIU	Uitbreidingskaart 4 basiszenders
VMIB	Voicemail board 4 kanaals spraak opname/weergave 5uur
VCEU	Uitbreiding 4 kanalen op VMIB
FMEU	Uitbreiding opname capaciteit 5 uur
SIU	Kaart met extra printeruitgangen

De netlijkaarten zijn in elke combinatie toe te passen

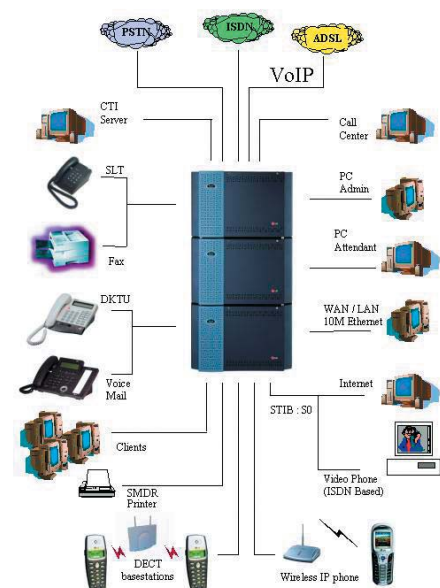

Website: [www.bereikbaar.nl](http://www.bereikbaar.nl)  
Info: [info@bereikbaar.nl](mailto:info@bereikbaar.nl)